

SOFT RECOVERY DIODE MODULE

DKA300AA

DKA300AA

- Fast and isolated diode
- For high power switching application
- Low loss and Fast control
- Isolated and Two Diode chips in a package
- 高速絶縁型ダイオード
- 大電力スイッチング用
- 低損失、高速駆動可能
- 2素子入り絶縁形モジュール

《Advantages》

- Low Forward Voltage Drop ($V_{FM} \leq 1.30V$)
- Fast and Soft recovery ($t_{rr} \leq 300ns$ $t_b/t_a \geq 0.8$)
- Average Forward Current (150A)
- Easy to installation as isolated

《Applications》


- Switching Power Supply
- Inverter Welding Power Supply
- Cutting machine etc.

《特長》

- 低オン電圧
- 高速・ソフトリカバリー
- 平均オン電流
- 絶縁形で取り付けが簡単

《用途》

- スwitching電源
- インバータ溶接機
- 切断機 他

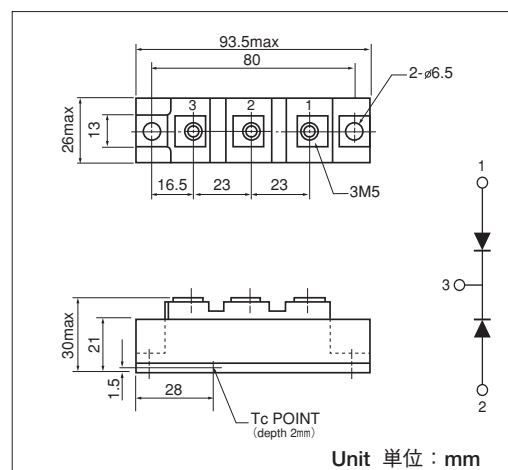

Unit 単位 : mm

■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise T_j=25°C / 特にことわりのない限り T_j=25°C)

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		DKA300AA50	DKA300AA60	
V _{RRM}	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	500	600	V
V _{R(DC)}	Reverse D.C. Voltage 直流逆電圧	400	480	V

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位	
I _{F(AV)}	Average Forward Current 定格平均順電流	D.C., T _c =72°C	150	A	
I _{FSM}	Surge Forward Current 定格サージ順電流	½ cycle, 60Hz, Peak value, non-repetitive ½サイクル, 60Hz正弦半波, 波高値, 非繰返し	2500	A	
I ² t	I ² t 電流二乗時間積	Value for one cycle surge current 1サイクルサージ順電流に対する値	26000	A ² S	
T _j	Junction Temperature 定格接合部温度		-40~+150	°C	
T _{stg}	Storage Temperature 保存温度		-40~+125	°C	
V _{ISO}	Isolation Voltage (R.M.S.) 絶縁耐圧 (実効値)	A.C., 1minute	2500	V	
	Mounting torque 絶対トルク	Mounting (M4) 取付	Recommended Value 推奨値 2.5~3.9 (25~40)	4.7 (48)	N·m (kgf·cm)
		Terminal (M4) 端子	Recommended Value 推奨値 1.5~2.5 (15~25)	2.7 (28)	
	Mass 質量		170	g	


■Electrical Characteristics 電気的特性

(Unless otherwise T_j=25°C / 特にことわりのない限り T_j=25°C)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I _{RRM}	Repetitive Peak Reverse Current 最大逆電流	V _R =V _{RRM} , T _j =125°C			150	mA
V _{FM}	Forward Voltage Drop 順電圧降下	I _F =150A, Inst. measurement 瞬時測定		1.18	1.30	V
t _{rr}	Reverse Recovery time 逆回復時間	I _F =150A, V _R =300V, -di/dt=100A/μs		230	300	ns
t _b /t _a	Softness ソフトネス性	I _F =150A, V _R =300V, -di/dt=100A/μs	0.8			
R _{th(j-c)}	Thermal Resistance 熱抵抗	1 Junction to case, ½ module 接合部-ケース間			0.4	°C/W


Forward Characteristics

順電圧特性

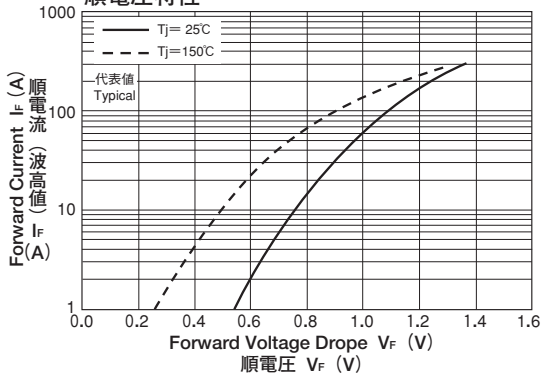


Reverse Recovery Characteristics

逆回復特性 対 順電流

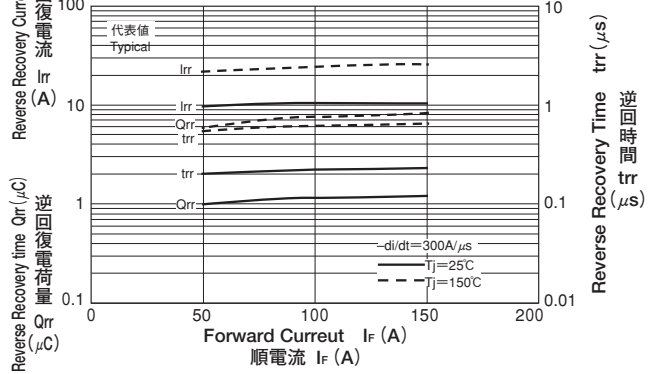

Reverse Recovery Characteristics

逆回復特性 対 $-di/dt$

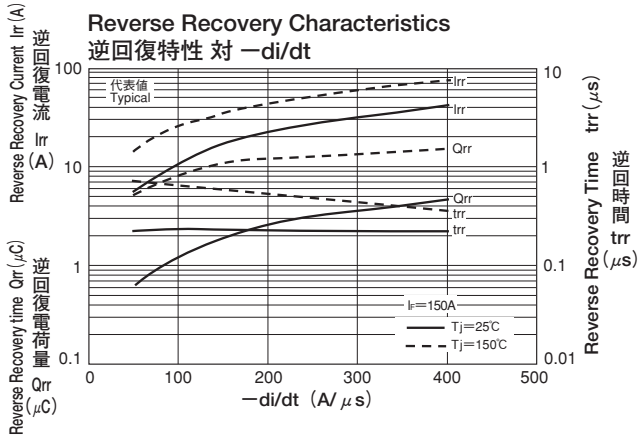

Transient Thermal Impedance

過渡熱インピーダンス特性

